

Schaum-Dauerdrucklöcher S 6 DN eco-P FEUTEC S 9 DN eco-P FEUTEC

Beschreibung

Die FEUTEC Schaumlöcher sind Dauerdrucklöcher, deren robustes Messingventil (verchromt) serienmäßig mit einem Prüfventil und einem Manometer ausgerüstet ist. Über das Manometer kann jederzeit der Druck im Löscherbehälter und damit die Betriebsbereitschaft kontrolliert werden. Zusätzlich verfügen alle Löscher dieses Typs über eine Einrichtung, die die Überschreitung des zulässigen Druckes verhindert. Damit sind diese Geräte noch besser gegen Überdrücke (z.B. durch Temperatureinfluss) gesichert.

Als Treibgas dient Stickstoff.

Die Aktivierung des Löschers erfolgt nach Entsicherung (seitliches Herausziehen des Sicherungsstiftes) durch Betätigen der Ventilhebel.

Mittels Ventil, Schlauch und Düse kann der Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden. Die spezielle Düse bietet ein optimales Verhältnis zwischen Tropfengröße, Wurfweite und Funktionsdauer.

Das Löschmittel besteht aus Wasser mit einem Schaumbildner als Zusatz. Die erprobte Kombination des Löschmittels mit dem richtigen Arbeitsdruck und der Düsengestaltung ergibt die Eignung des Löschers gegen die Brandklassen A und B. Umfangreiche Tests nach der Europäischen Norm EN 3 durch die deutsche Prüfstelle MPA Dresden vor Markteinführung der Löscher sichern dem Benutzer eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die robusten Stahlbehälter werden 100% auf Druckfestigkeit geprüft und sowohl innen als auch außen zuverlässig gegen Korrosion beschichtet.

Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten. Schutzboxen und weitere begleitende Ausrüstungen (z.B. Beschilderungen) stehen in verschiedenen Varianten auf Anfrage zur Verfügung.

Anwendungsbereiche zum Beispiel

- Brände von Materialien verschiedenster Art innerhalb der Brandklassen A und B
- Herstellende und verarbeitende Industrie
- Handwerk und Gewerbe
- Gastronomie
- Werkstattbereiche
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Läger und Logistik
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Gebäudemanagement
- Medizinische und Betreuungseinrichtungen
- Bildungseinrichtungen
- Haushalte



Besondere Vorteile

- Sehr einfacher Aufbau
- Einfache und sichere Bedienung
- Hohe Löschleistung in den Brandklassen A und B
- 21A / 183B (6LE) für das 6 l-Gerät; 27A / 233B (9LE) für das 9 l-Gerät
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen (großer Vorteil gegenüber Pulverlöschern)
- Hohe Löschkraft verbunden mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schaummittel für den Service als Konzentrat verfügbar
- Verlängerte Lebensdauer des Löschmittels auf 6 Jahre
- Deutlich verbesserte Umweltfreundlichkeit durch Verwendung kurzketziger C6-Telomere
- Keinerlei Verwendung von PFOS oder PFOA
- Sehr lange Spritzzeiten sind vorteilhaft für ungeübte Benutzer
- Sehr stabile und verchromte Messingarmatur
- Gute Dosierung durch jederzeit abstellbares Ventil
- Überwurfmutter erlaubt einfache Ventilpositionierung ohne Gefahr der Überbeanspruchung des Ventilkörpers
- Serienmäßig mit Manometer und Prüfventil
- Zusätzlich ausgerüstet mit einer Druckbegrenzungseinrichtung
- Robuste einteilige Düse (Wiederholteil)
- Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Sehr servicefreundlich wegen vergrößerter Behälteröffnung und Wiederholteilen
- Löscherbehälter mit besonders qualitätsgeprüften Beschichtungen
- 100%ige Druckprüfung aller Behälter
- Erprobte und bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung jedes Behälters
- Wandhalter inklusive
- Made in Germany

Technische Daten

S 6 DN eco-P FEUTEC



S 9 DN eco-P FEUTEC



| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Löschmittel | Neufoam PG | Neufoam PG |
| Zertifikate für Löscher | DIN EN 3, CE (PED) | DIN EN 3, CE (PED) |
| Temperaturbereich | 0 °C bis +60 °C | 0 °C bis +60 °C |
| Einbauhöhe | 565 mm | 630 mm |
| Einbaubreite | 225 mm | 230 mm |
| Gewicht (gefüllt) | 10,1 kg | 14,0 kg |
| Spritzzeit | 50 s | 80 s |
| Rating | 21A / 183B | 27A / 233B |
| Löschmitteleinheiten | 6 | 9 |
| Artikel-Nr. | 016102 | 016103 |
| Fußring (Kunststoff) | ohne | ohne |

Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Brandsschutzfachhändler

TÜK PARTNER Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay u. 15.
70/314-9132
www.tukpartner.com



TÜZVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

TÜK PARTNER KFT.

SZEKSZÁRD, TARTSAY U. 15.
70/314-9132

WWW.TUKPARTNER.COM





Elmúlt 30 nap eredményei




247 látogató összesen



1668 oldalmegtekintés összesen



16% mobilos oldalmegtekintések aránya

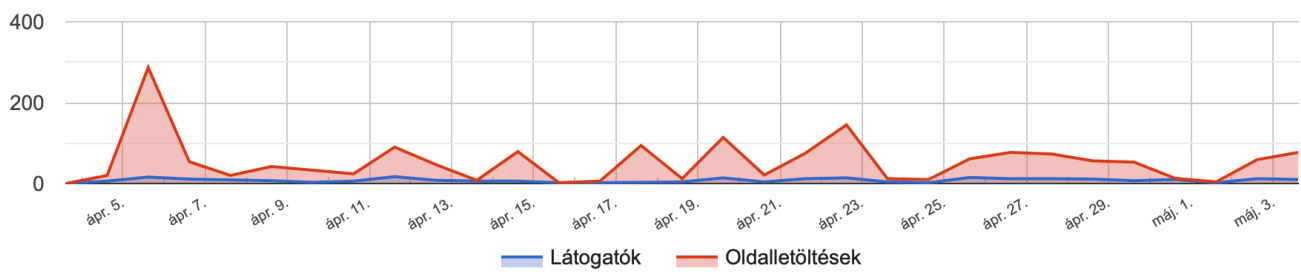

Weboldal analitika

[Tudj meg többet!](#)



Elmúlt 30 nap eredményei




247 látogató összesen



1668 oldalmegtekintés összesen



16% mobilos oldalmegtekintések aránya

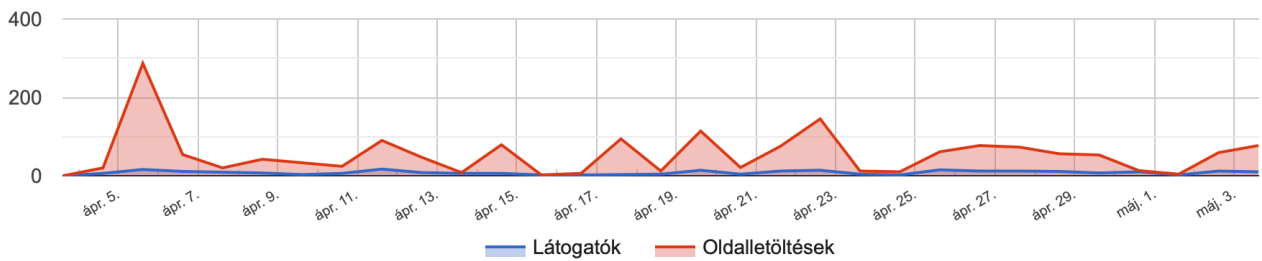

A large, stylized graphic of the number '30' in a golden-brown color. The '3' is composed of two curved, overlapping bands. The '0' is a large circle formed by a single thick band. Inside the circle, the word 'ANNIVERSARY' is written in a smaller, golden-brown, sans-serif font.

ANNIVERSARY



ANNIVERSARY

30
YEARS